



Montagevorschlag Hängesystem

Material :

- 2 Stk. oberer Rollenschlitten
- 2 Stk. Mutter
- 2 Stk. Schraube für Schlitten
- 2 Stk. Steckschraubenschlüssel
- 1 Stk. Führungsrolle unten
- 1 Stk. Gummiring für Führung
- 2 Stk. Softclosing Stift (optional)



1. Montage der Softclosingdämpfer in die Deckenschiene (in gewünschte Position)
 - Bei 2 Gleittüren auf einer 1-spurigen Schiene laufend, wird das Softclosing an die Außenseite und nicht in der Mitte montiert (Türen ohne Überlappung)
 - Bei einer 2-spurigen Schiene wird das softclosing an die Innenseite/Mitte montiert und nicht an der Außenseite (Türen mit Überlappung)

2. Platzieren des Schlitten in die Deckenschiene (Photo 1)
(Achtung: Stift für Softclosing an die Richtige Stelle platzieren)



Photo 1

3. Montage der Deckenschiene gegen die Decke oder Wand. (mit Schlitten und Softclosing)
(Photo 2)

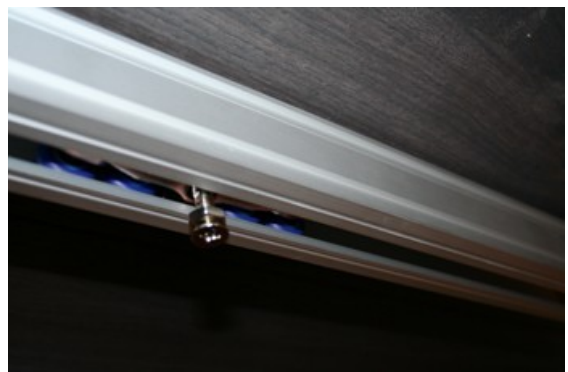


Photo 2

4. Einhängen der Tür in den Schlitten (*Photo 3*)



Photo 3

5. Ausrichten der Tür mit der Wasserwaage und anschließend die Position für die untere Führung ermitteln. Mitte der geschlossenen Tür, ca. 43 mm von der Aussenseite nach innen. (*Photo 4*)



Photo 4

6. Nun die Tür wieder aus dem Schlitten nehmen.
7. Montage der unteren Türführung (Position bei geschlossener Tür) gegen die Innenseite des Griffprofils.
Führungsrolle in das Sockelprofil.
(Gummiring optional) (*Photo 5*)

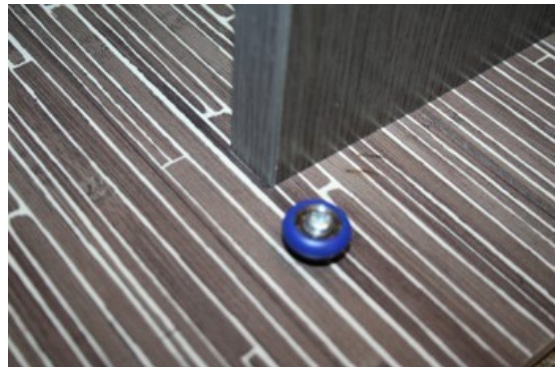


Photo 5

8. Die Tür wird nun mit dem Sockelprofil über die untere Führung gesetzt und wieder in den oberen Schlitten eingehängt. (*Photo 6*)



Photo 6

9. Feineinstellung der Tür in eine gerade Position mit den zwei mitgelieferten Steckschraubenschlüssel. Rollenschraube nach links oder rechts drehen. (Photo 7)



Photo 7

10. Die Mutter an der Türklammer nun festziehen. (Photo 8)



Photo 8

11. Einstellen der Softclosingdämpfer.

12. Montage des Abdeckprofils (Klickprofil) (Photo 9)



Photo 9